


EPOS-6550

Terminal POS 15"

Nuestra All-in-One de alto rendimiento ofrece la velocidad y capacidad de procesamiento que tu negocio necesita. Su pantalla Multi-Touch capacitativa garantiza una operación intuitiva y ágil, mejorando la experiencia del cliente y del personal. Su diseño ergonómico y compacto se adapta a cualquier espacio, optimizando tu punto de venta.

Con nuestra All-in-One, estarás invirtiendo en una solución completa y adaptable que impulsará la productividad y la rentabilidad de tu negocio.

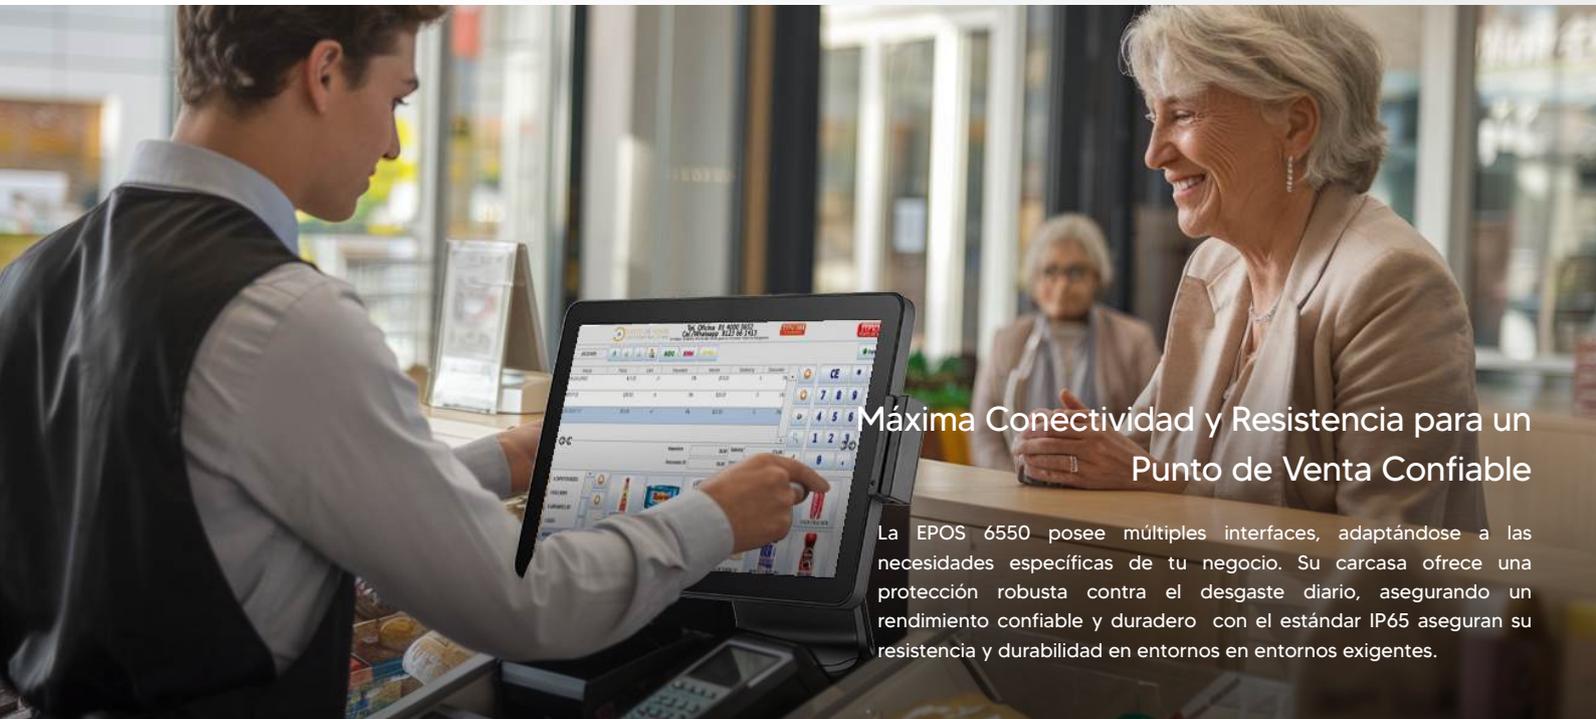

Máxima Conectividad y Resistencia para un Punto de Venta Confiable

La EPOS 6550 posee múltiples interfaces, adaptándose a las necesidades específicas de tu negocio. Su carcasa ofrece una protección robusta contra el desgaste diario, asegurando un rendimiento confiable y duradero con el estándar IP65 aseguran su resistencia y durabilidad en entornos exigentes.

Versatilidad • Durabilidad - Hecho para Entorno Exigente

Pantalla capacitiva de alto rendimiento, experiencia táctil más suave.



Pantalla

1024 x 768 pantalla LCD de 15" pulgadas capacitativa.



Flexibilidad

Ajuste flexible con ángulo de inclinación para una mejor visión.



Diseño

Su diseño ergonómico optimiza el espacio y mejora la experiencia del usuario.


EPOS-6550

Especificaciones técnicas



CPU	Intel® Celeron® Processor J6412	Intel® Core™ i3/i5 Tiger Lake Processor
MEMORIA DEL SISTEMA	DDR4 16GB(Max. 16GB)	DDR4 16GB(Max. 16GB)
ALMACENAMIENTO	M.2 SSD 256GB(Max. 1TB)	M.2 SSD 256GB(Max. 1TB)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	12V/5A	12V/7A
SOPORTE OS	Win 10 IoT Ent. LTSC 21H2 Entry	Win 10 IoT Ent. LTSC 21H2 Value

LCD	Pantalla Resolución Táctil	15" TFT LCD Display 1024 x 768 True-at PCAP touch Screen (Support Multi-touch)
PUERTO DE E/S EXTERNO	Puerto Serial Puerto USB Puerto LAN Video & Audio Cajón de dinero Alimentación de USB	1 x DB9(RS232), 1 x RJ50(RS232) 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x USB-C 1x RJ45 (10/100/1000MB) 1 x HDMI, 1 x Line-Out/MIC 2in1 Phone Jack 1 x RJ11 2 x 12V PUSB, 1 x 24V PUSB
DIMENSIONES FISICAS	Dimensión Peso bruto	415 x 175 x 435 mm 4.5 Kg
AMBIENTE	Condiciones de Operación Condición de almacenamiento	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH -20°C ~ 70°C , 10%RH - 90%RH
OPCIONES Y PERIFÉRICOS	2nd Pantalla Huella dactilar Dallas Key	VFD/10.1"/12.1"/12.1" 2nd Pantalla Digital Persona URU4500 Dallas I-button Reader

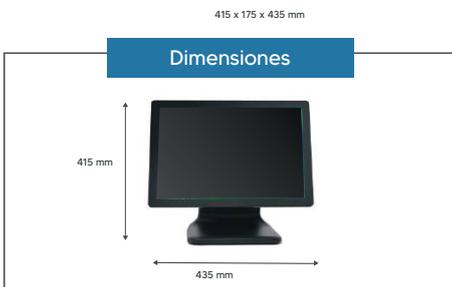

COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:

