

POS-90BT

Impresora Térmica de Tickets

La POS-90BT representa un avance significativo en la tecnología de impresión de tickets. Como parte de la segunda generación de productos CBX, esta impresora ofrece un rendimiento optimizado y una conectividad sin precedentes. Su compatibilidad con USB y Bluetooth permite una fácil integración con una amplia gama de dispositivos, desde smartphones hasta sistemas POS. Además, su diseño compacto y duradero la convierte en una solución ideal para entornos comerciales exigentes.



La solución perfecta para optimizar tus procesos

Además de su rendimiento superior, la POS-90BT destaca por su facilidad de uso y su diseño compacto. Su integración con sistemas operativos móviles y su capacidad para operar en redes inalámbricas la convierten en una solución ideal para negocios que buscan optimizar sus procesos y mejorar la eficiencia.

Facilidad de Uso • Rendimiento • Portabilidad • Conectividad

La Impresora inteligente para un mundo conectado.



Diseño

Diseño de estructura elegante, compacto y de montaje en pared, posee autocortador con corte parcial.



Homologación

Homologada para la impresión de factura electrónica.



Interface

Interface de conexión USB + BLUETOOTH, así como su sencillo kit de instalación.

POS-90BT

Especificaciones técnicas



ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de Impresión:	Térmico Directo
Resolución:	203 dpi (8 dots/mm)
Velocidad de Impresión:	250 mm/s
Ancho de Impresión:	Max 72 mm

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de Papel:	Térmico Directo
Ancho de Papel:	79,5 ± 0,5 mm
Grosor de Papel:	0,06 mm ~ 0,08 mm
Diámetro de Papel:	80 mm (O.D.)
Carga de Papel:	Frontal y Superior

EXTERNO / INTERNO

Interfaces:	USB + Bluetooth
Memoria:	128 kbytes
Fuente de Alimentación:	DC24V ± 10%, 2A

CONFIBIALIDAD

TPH:	150 km.
Cortador:	1,500,000 cortes

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones:	200 * 150 * 139 mm
--------------	--------------------

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento:	0 ~ 50 °C / 10 ~ 80% humedad, sin condensación.
Temperatura de Almacenamiento:	-20 ~ 60 °C / 10 ~ 90% humedad, sin condensación.

SIMBOLOGÍA

1D:	UPC-A , UPC-E, EAN-13, EAN-8, CÓDIGO39, ITF25, CODABAR, CÓDIGO93, CÓDIGO128.
2D:	PDF417, QRCODE, Matriz de datos.


Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:

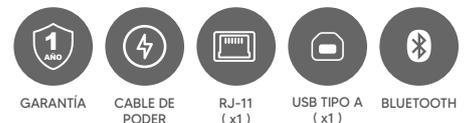

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com